

«Clever Dog»
Умный пес для вашего Смарт Дома Руководство
пользователя



Добро пожаловать

Служба поддержки: **+7 495 545-4883**

E-mail: info@ivue.ru

Web: <http://www.ivue.ru>



Обзор камеры

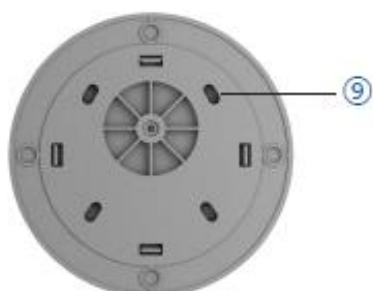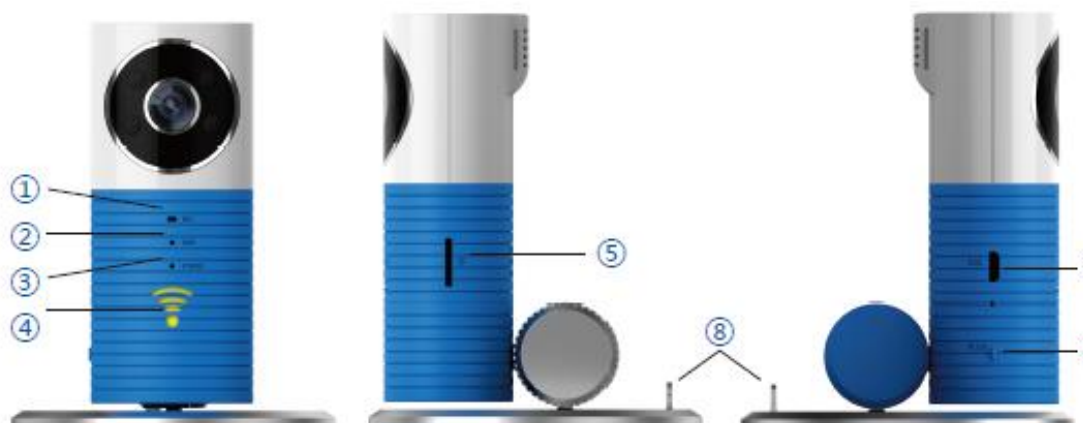

- 1.Микрофон
- 2.Индикатор WIFI
- 3.Индикатор питания
- 4.Кнопка WIFI
- 5.Слот карты памяти
- 6.Разъем подключения кабеля USB
- 7.Кнопка загрузки и выгрузки
- 8.Крепление устройства
- 9.Отверстия для болтов крепления


Руководство пользования

1. Подключите устройство к адаптеру питания
2. Скачайте приложение “Clever Dog” в App Store или Google play и установите .
3. Пройдите авторизацию. (Вход: Для регистрации входа используйте ваш адрес электронной почты)

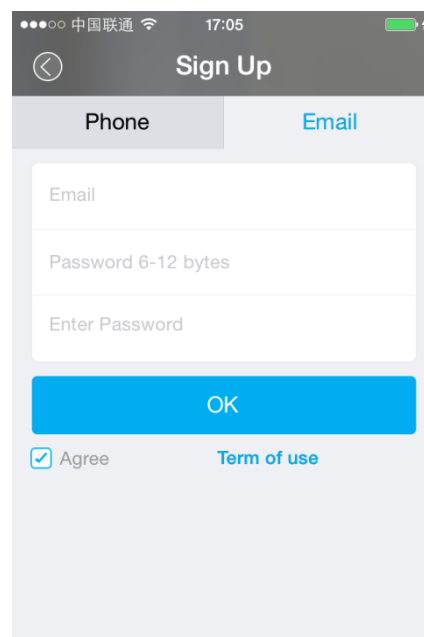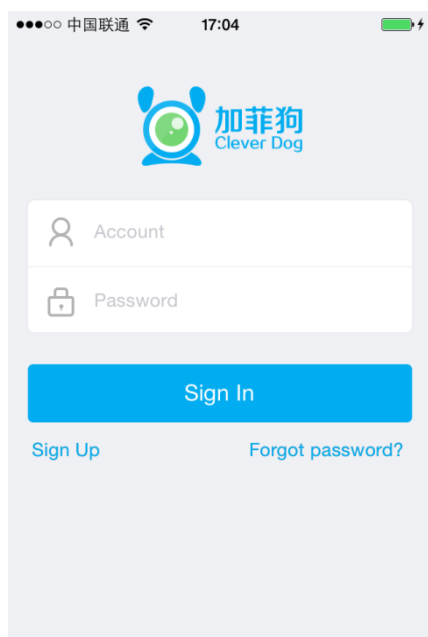


4. Добавление устройства в мобильный телефон.

- 1) Удостоверьтесь что индикатор WIFI мигает синим. Если нет, нажмите кнопку wifi на пару секунд пока индикатор не начнет мигать
- 2) Система ANDROID: В Clever Dog **【 Главная страница 】**, нажмите “+” для поиска устройства

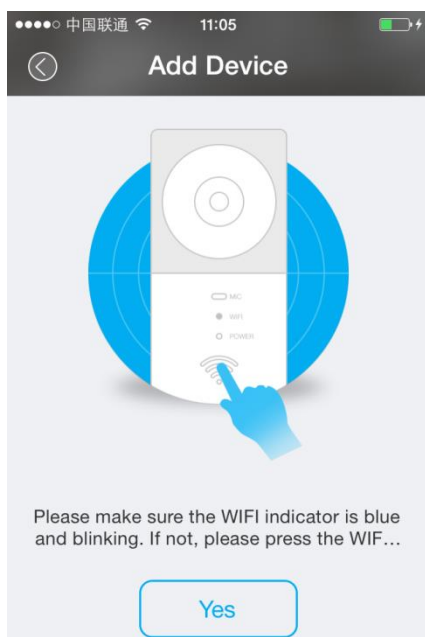

3) iPhone:


Шаг 1: Через **【Настройки】 > 【WLAN】** На вашем iPhone, подключитесь к **DOG-00******

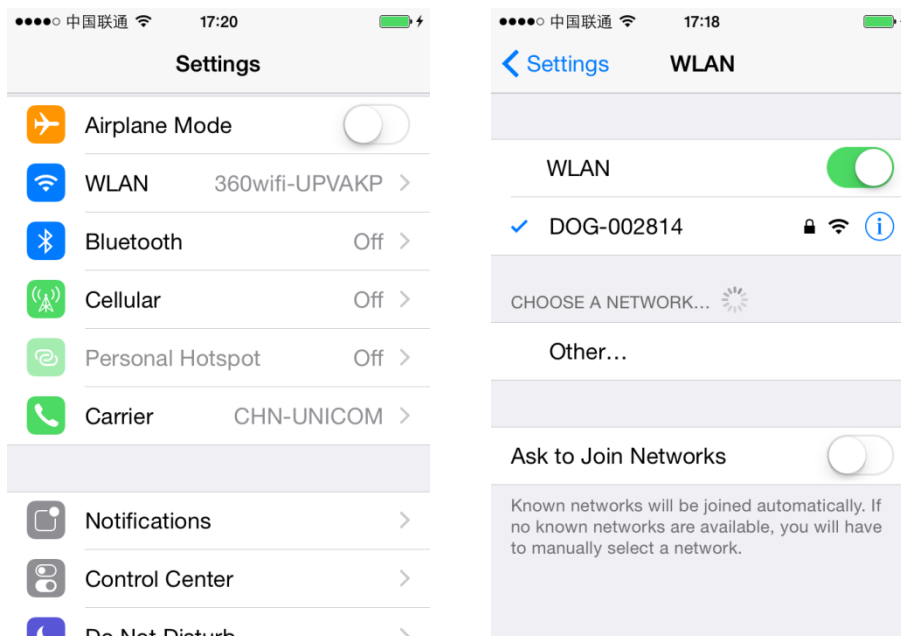

4) Шаг 2: Откройте Clever Dog **【Главная】**, нажмите **“+”** для поиска устройства

5. Задать WiFi


- 1) В **【Поиск устройства】** Выберите **CID устройства**
- 2) В **【WIFI】** подключитесь к WiFi которую вы выбрали, и нажмите **Следующий**

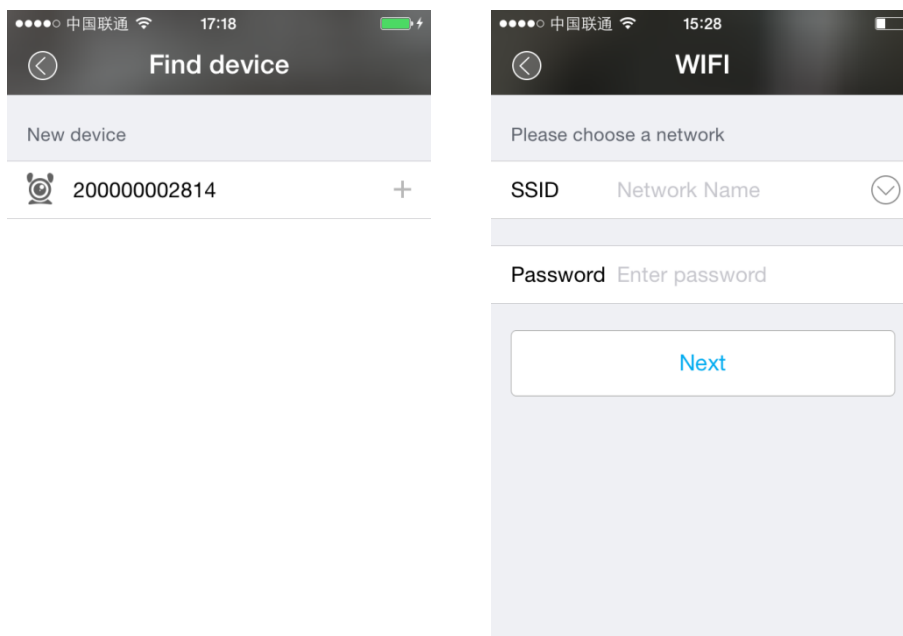

- 3) Подключитесь к сети когда индикатор Wifi мигает красным, Это займет около минуты, ожидайте ...

WiFi индикатор загорится синим цветом, Это означает что подключение прошло успешно.

6. Устройство добавлено ! Приступайте к использованию!

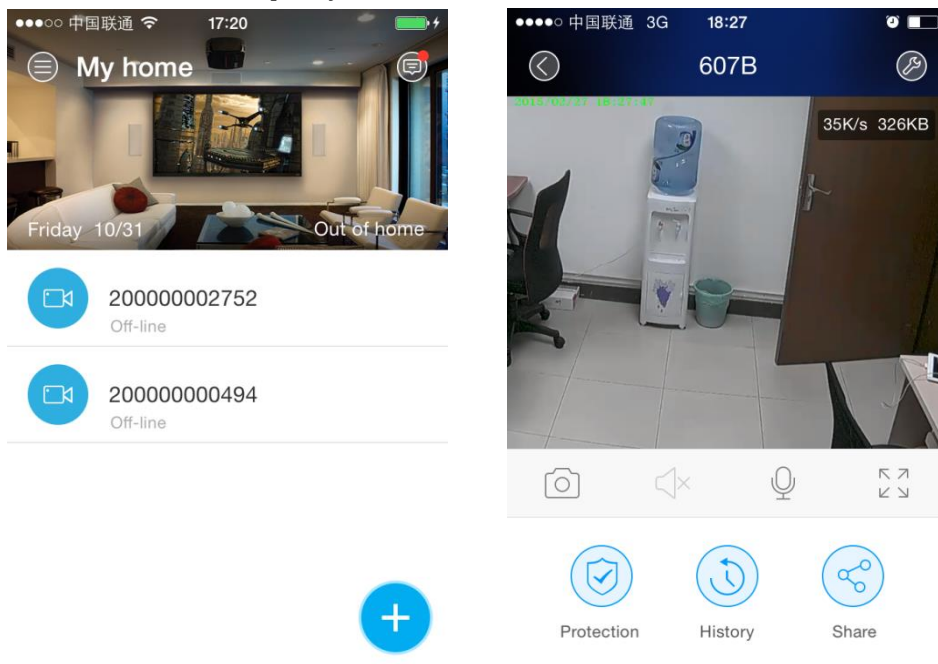

Индикатор статуса светодиодов]

Индикатор статуса	Statements
Индикатор питания всегда горит.	Устройство в сети
Индикатор WiFi мигает синим цветом	Готово к настройке
Индикатор WiFi всегда горит синим	Состояние готовности к работе
Индикатор WiFi мигает редко красным цветом	Подключение WiFi
Красный и синий индикатор горят по очереди	Обновление системы

Parameters

Оптика	Цветная, Д 92° Г80° В60°
Кодек	H.264
Разрешение	720x576 @15fps
ИК	Автоматическое включение 10м.
Wi-Fi	IEEE802.11 b/g
Доступный объем	Micro SD до 7 дней при объеме 32GB
Питание	5V/1A
Температура	-10~60°C
Размер	85x85x110mm

Содержание упаковки

- Камера
- AC Адаптер
- Одна подставка
- Крепежные винты
- Инструкция и гарантийный талон

Во избежание повреждения устройства используйте оригинальный адаптер питания ..

Все фото в данном руководстве предоставлены для ознакомления.